浙江格凌实业

G-2RB

2RB 740

真空性能曲线

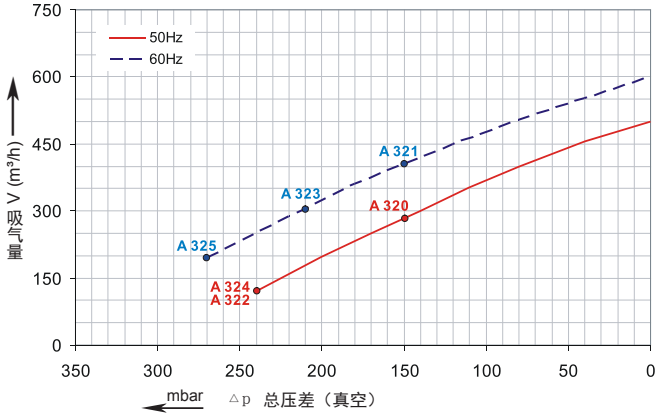

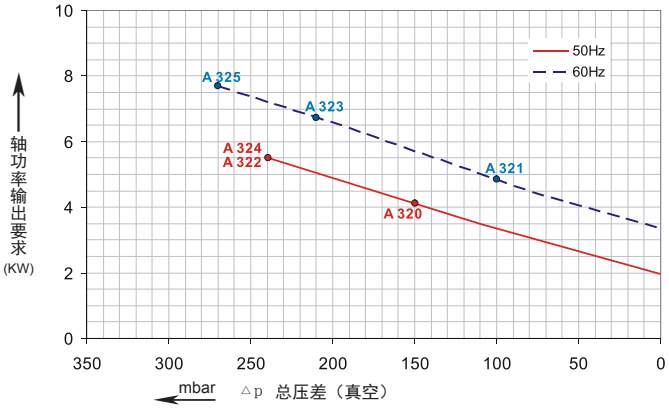

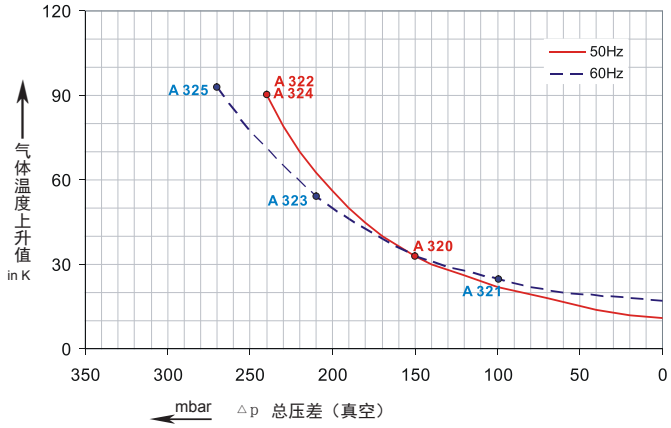

压力性能曲线

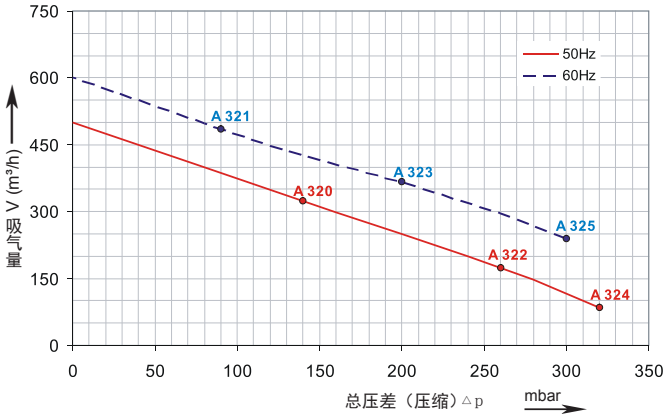

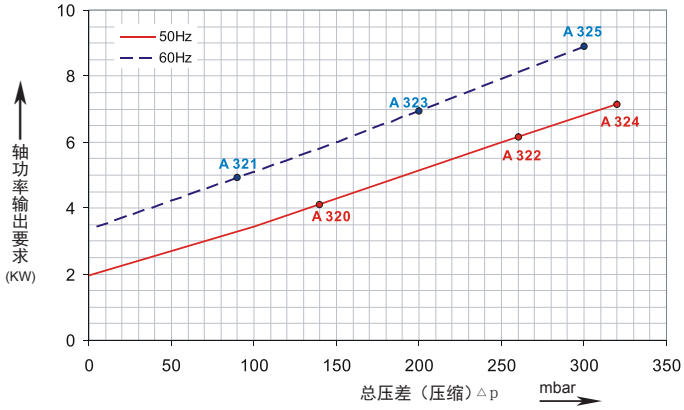

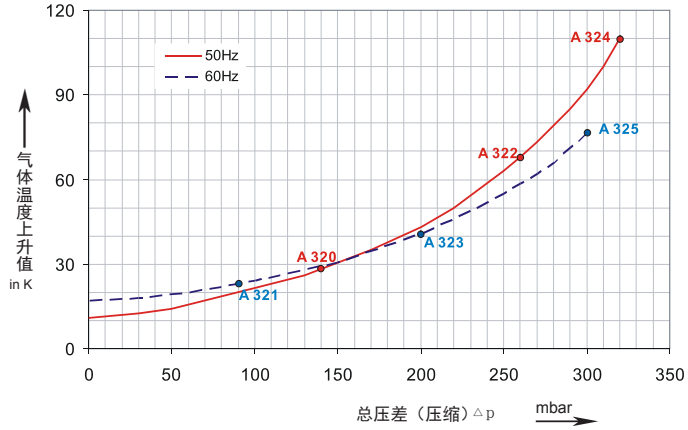

性能曲线值是在抽吸 15°C空气，大气压力为 1013mbar 的工作情况下测出的，允许误差 ±10%。
吸入空气和环境温度不超过 25°C时，极可达到图示总压差。
在其它的工作条件，请与我们联系。

依照性能曲线在连续不间断的工作条件下，所有的 G-2RB 系列风机都可以使用真空和压缩，电机可以使用 50Hz 和 60Hz，电机保护等级是 IP55 并且通过 UL 和 CSA 认证。

选型和订购参数

2RB740 系列

曲线号	订购型号	频率 Hz	额定功率 kW	输入电压 V		额定电流 A		允许的总压差 真空 mbar	压缩 mbar	噪音 dB(A)	重量 kg
3~ 50/60 Hz IP55 绝缘等级 **F**											
A 320	2RB740-7GH37	50	4.0	345D ... 415D	660Y...720Y	9.0D	5.2Y	-150	140	74	54
A 321	2RB740-7GH37	60	4.6	380D ... 480D	660Y...720Y	9.0D	5.2Y	-100	90	78	54
A 322	2RB740-7GH47	50	5.5	345D ... 415D	660Y...720Y	13.3D	7.7Y	-240	260	74	69
A 323	2RB740-7GH47	60	6.3	380D ... 480D	660Y...720Y	13.3D	7.7Y	-210	200	78	69
A 324	2RB740-7GH57	50	7.5	345D ... 415D	660Y...720Y	16.7D	9.6Y	-240	320	74	75
A 325	2RB740-7GH57	60	8.6	380D ... 480D	660Y...720Y	17.3D	10.0Y	-270	300	78	75

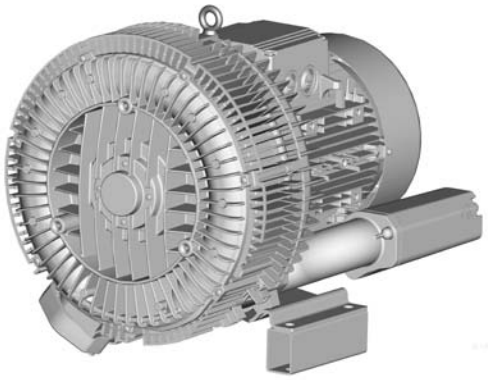

其它电压范围		
		2RB740-7G □ □
50Hz	60Hz	↑ ↑
3~		
185...225 V D/320...390 V Y 200...240 V D/345...415 V Y 345...415 V D	200...240 V D/345...415 V Y 200...275 V D/380...480 V Y 380...480 V D	H 1 H 6 H 7
500 V D	575 V D	C 5

对于所有性能曲线范围的电机依照防爆 94/4EG 标准也可以提供
以下型号的电机也可以提供：类型 3G，3/2G，3D 和 3/2D

需要更多的电压范围请在订购的时候告诉我们

所有 2RB 系列气泵执行以下标准和准则：低电压指令 (LVD)2006/95/EC，旋转电机标准 EN60034-1:2004，电磁兼容 (EMC)EN55014-1/2,EN61000-2/-3/-4/-6

1) 电动机的 UL 标准 UL1004-1
2) 限制不同压力的释压阀也有供应
3) 测量－表面噪音－压力按照 DIN EN 21680 标准．测量距离是 1 米，气泵的出风口（压力）和进气口（真空）各连接一条软管，但是不安装释压阀．

所有电机的设计是按照 DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1 标准，温度等级是 F.
三相电机在稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 10%. 在不稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 5%.
单相电机的使用电压设计为 +/-5% 的波动范围．如果连续工作只使用 90% 的最大允许使用压力或者真空，电压就可以允许使用到 +/-10% 的范围。
对于所有单相和三相按照 UL 标准的电机，电压允许使用范围是 -10% 和 -6%。
频率的最大允许范围是 =/-2%。

关于特别引述的性能曲线，数据和重量的变化， 恕不另行通知。

浙江格凌实业有限公司

地址：浙江省温岭市泽国镇丹崖工业新区
邮编：317523
电话：0086-576-86428999
传真：0086-576-86409555
E-mail：greenco@greenco.cn
Http://www.greenco.cn